


Lapkapocs

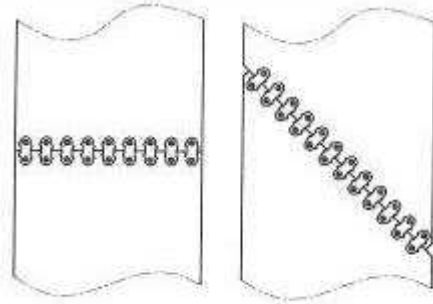

Szerelés 90°-ban vagy 45°-ban

Kapocs normál végtelenítésre vagy szakadások kijavítására.
1-es, 140-es, 190-es, 1 ½-es, 2-es, 2 ½-es és 3-as típusok.
Szerelés sablonnal, lyukasztóval és kulccsal.

Lapkapocs	
Szalag vastagsága	5 - 25 mm
Min. dob Ø	250 - 1.000 mm típustól és szalagvastagságtól függően.
Max. szakítószilárdság	400 N/mm - 1.000 N/mm típustól függően.
Kivitel	Végtelenítő cinkelt karbonacélból vagy speciális acélból. A csavarokat 2 db nylonlap szorítja.
Szerelés	Hogy pontosan tudjunk szerelni, a lyukakat sablon segítségével vágjuk. Az anyákat egy kulcs segítségével tudjuk megszorítani, a kilógó csavarvégeket pedig egy csavartörővel tudjuk eltávolítani.
Kiszerezés	25 db előkészített végtelenítő egy dobozban. (1, 140, 190, 1 ½, és 2) 10 db előkészített végtelenítő egy dobozban. (2 ½ és 3) 100 db előkészített végtelenítő vödörben.

TARTOZÉKOK:

Sablon, kulcs, lyukasztó és csavartörő