



MS végtelenítő





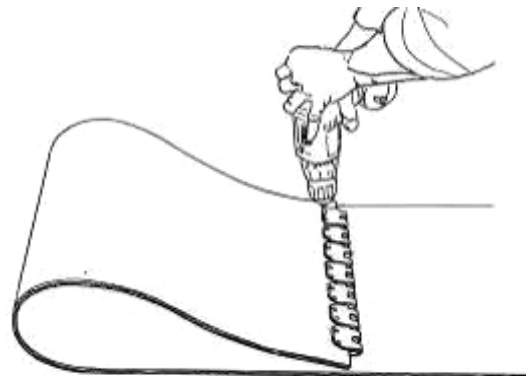


Alulról és felülről is becsavarozható.

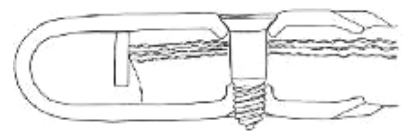Végtelenítő önmetsző csavarokkal :

- Nincs szükség sablonokra, lyukasztásra!
- A csavarok átfúródnak a hevederen.
- A lemezek kampói beleakadnak a szalagba, jobban tart.



MS45 végtelenítő csavarokkal.

	MS 25	MS 35	MS 45	MS 55	MS 65
Kép					
Heveder vastagsága	3,5 - 7,5 mm	5 – 10 mm	6 - 12 mm	9 - 15 mm	10 - 18 mm
Minimális dob Ø	75 mm	90 mm	125 mm	250 mm	450 mm
Szalag szakítószilárds.	250 N/mm	400 N/mm	630 N/mm	1.000 N/mm	1.400 N/mm
Kivitel	Galvanizált acél vagy antimágneses nemesacél kivitel.				Galvanizált acél.
	Csavarok cinkelt acélból vagy antimágneses nemesacélból.				
Szerelés menete	Akkumulátoros-, kézi- vagy pneumatikus csavarozóval.				
Pálca	Poliamid borítású acélsodrony (választható nemesacélból)				
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm
Csomagolás	A szalag szélességének megfelelő darabban rendelhető, akár 3 méterig egy darabban (ennél hosszabban rendelésre)				

Tartozékok:

Akkumulátoros-, kézi- vagy pneumatikus csavarozó (bányákban a föld alatt), PZ2 bithegy, mágneses bithegy tartó.